

CHAUFFEZ EN TOUTE SÉCURITÉ !

Avec la saison froide qui s'installe, le Service de Sécurité incendie de la Ville de Prévost tient à vous donner quelques conseils importants pour l'entretien et le dégagement recommandé de vos plinthes électriques.

ENTRETIEN DES PLINTHES ET DES CONVECTEURS ÉLECTRIQUES


- Couper l'alimentation électrique avant le nettoyage et le remettre en fonction une fois le nettoyage complété ;
- Aspirer la poussière, la mousse ou les débris se trouvant sur la plinthe ainsi que dans la cavité du bas se trouvant près du sol ;
- Passez un linge humide et savonneux sur les surfaces extérieures et laissez sécher.

Afin d'optimiser le rendement des plinthes et des convecteurs, assurez-vous que rien ne bloque la circulation de la chaleur devant ceux-ci. Il est également important de ne jamais peindre vos avertisseurs de fumée.


DÉGAGEMENT APPROPRIÉ

- Inspecter les plinthes avant de les mettre en marche pour s'assurer d'un bon dégagement ;
- Avant – Au moins 3 pouces, si l'objet qui se trouve face à la plinthe se situe à un pouce ou plus du sol (voir le visuel 1) ;
- Avant – Au moins 6 pouces, si l'objet qui se trouve face à la plinthe se situe directement au sol (voir le visuel 2) ;
- Au-dessus – La distance de dégagement doit se situer minimalement à 3 pouces de l'objet ;
- Suivre les recommandations du fabricant.

VISUEL 1

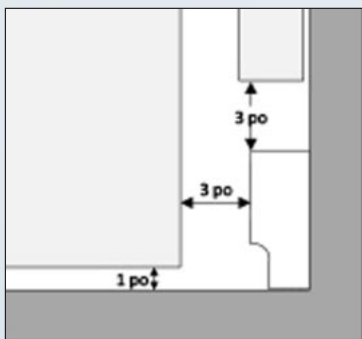

VISUEL 2

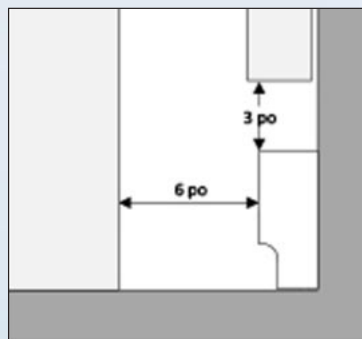

ATTENTION AU RADON

L'hiver est le meilleur temps pour tester le taux de radon dans votre sous-sol.

Des analyses effectuées en 2023 dans une centaine de résidences prévostoises démontrent un taux dangereux pour la santé dans 35 % de celles-ci et un taux potentiellement préoccupant pour 30 % des cas. Savez-vous ce qu'il en est chez vous ?

Effectuez votre mesure à la maison

La Ville de Prévost offre un programme de revente subventionnée de détecteurs de radon.

Rendez-vous au bureau du Service de l'environnement, 2772, Boul. du Curé-Labelle, pour vous en procurer un pour la somme de 30 \$, taxes incluses.

ville.prevost.qc.ca/radon

